FENICE PLUS 11

Certificate model name: FENICE PLUS 11 T1

www.cadelsrl.com

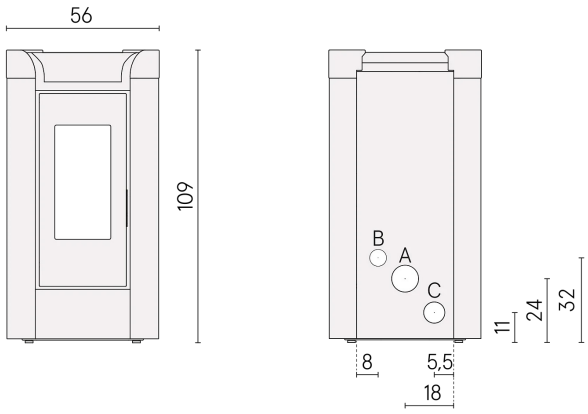

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	3,0 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	12,0
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	_ - _
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	84 - 294
CO_2 (al mín-al máx)	%	6,3- 11,4
Emisiones CO (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	5- 5
Emisiones NOX (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O_2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 8
Tensión de alimentación y frequencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	120
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	8 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	114 - 235
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	7

PLUS

- 5 estrellas D.M. 186
- Descarga de humos posterior
- Descarga de humos superior (opcional)
- Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)
- Go Fast - Encendido rápido
- Flexibilidad de instalación
- Puerta de hierro fundido
- Canalización 1 motor independiente
- Cámara Estanca

ACABADOS DISPONIBLES

7022061	Metal Blanco	EAN 8053859015383
7022062	Metal Titanium	EAN 8053859015390
7022063	Metal Antracita	EAN 8053859015406

OPTIONAL

5022002	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859015543
5020003	Kit de conducción superior	EAN 8053859012573

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

A +

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68

Volumen (m³)	0,69
Peso bruto (kg)	143
Peso neto (kg)	133

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



60 pz

Rev. 282025