


GRACE 7 UP TWIN

CADEL

Certificate model name: GRACE 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

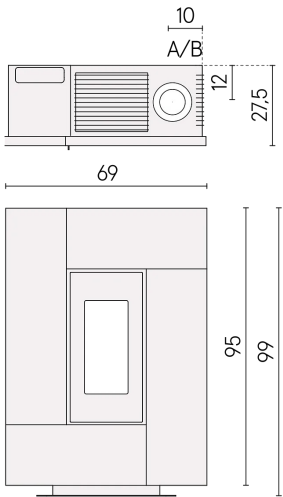

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 6,9
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 197
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,4 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	295 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	67
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 177
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Puerta de hierro fundido



Mando a distancia (opcional)



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

7025085		Metal Antracita	EAN 8053859021957
7025086		Metal Blanco	EAN 8053859021964
7025087		Metal Rojo	EAN 8053859021971
7025088		Metal Light Bronce	EAN 8053859021988
7025089		Piedra Serpentina	EAN 8053859021995

OPTIONAL

5019005	Kit de pedestal	EAN 8053859010951
5019009	Kit de soporte de pared	EAN 8053859011736

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	79,5	
Peso neto (kg)	69,5	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



66 pz