
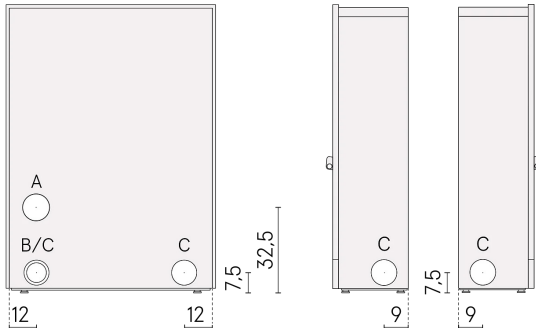


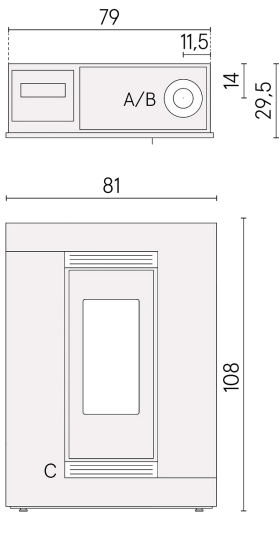

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,3 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	89 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	92 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,9 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3 - 7
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	133 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	21 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	300
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	100
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	10 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 285
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 100 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	700 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizabile hasta	m	6

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Canalización 1 motor independiente



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7023039		Metal Blanco	EAN 8053859019299
7023040		Metal Antracita	EAN 8053859019305
7023041		Metal Light Bronce	EAN 8053859019312
7023042		Metal Titanium	EAN 8053859019329
7023147		Piedra Serpentina	EAN 8053859020554

OPTIONAL

5023001	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859019473
---------	---------------------------------	-------------------


CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volumen (m ³)	1,08	
Peso bruto (kg)	105	
Peso neto (kg)	95	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz