


Certificate model name: MADISON 5

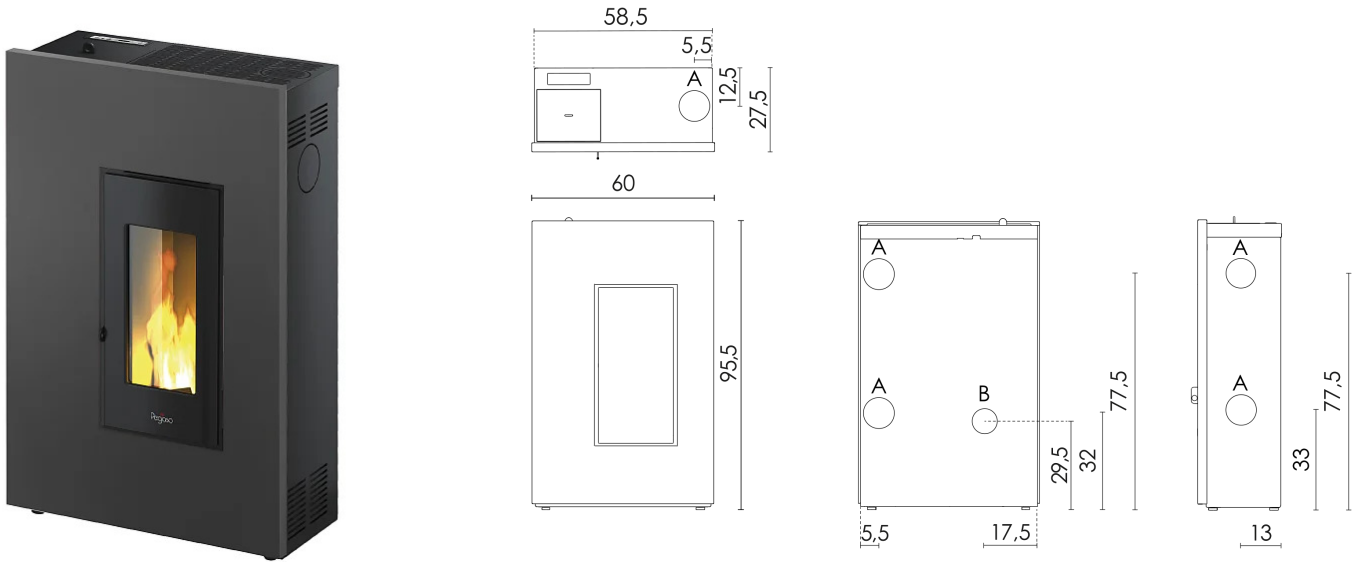

Estufas de pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 5,2
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	5,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 148
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,1- 10,6
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	235 - 141
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	7 - 4
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	121 - 123
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 17
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	21 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	62
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 10
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	2,7 - 4,1
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	138 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

 Descarga de humos superior, posterior y lateral	 Mando a distancia (opcional)	 Brasero Easy Start
 Brasero en hierro fundido	 Conexión al termostato externo	 Programación diaria semanal
 Wi-Fi (opcional)	 Silent	

ACABADOS DISPONIBLES

7020033		Metal Blanco	EAN 8053859012542
7020034		Metal Rojo	EAN 8053859012559
7020035		Metal Antracita	EAN 8053859012566

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



A+


PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)		0,56
Peso bruto (kg)		65
Peso neto (kg)		55

ALMACENAMIENTO

	<table><tr><td>N° (max)</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	N° (max)	2
N° (max)			
2			
MAX 2			
			
1			

TRANSPORTE


66 pz