


Certificate model name: SABA 14

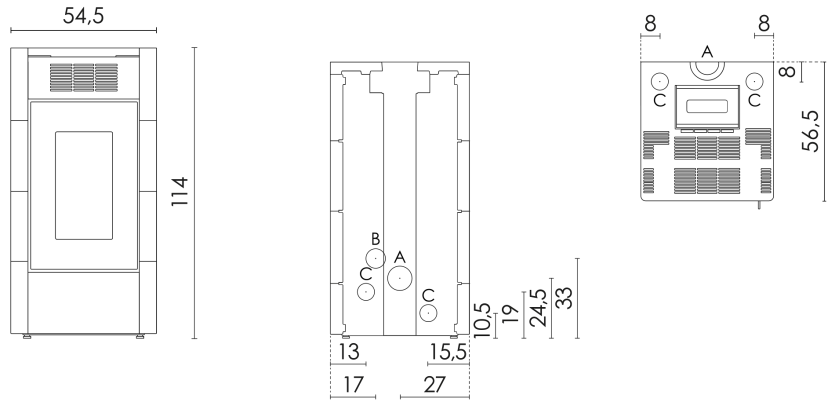

## Estufas de pellet Air Plus

### DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,8 - 14,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	15,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	$\eta_s$ [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	93 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m <sup>3</sup>	108 - 399
CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)	%	7,4 - 14,0
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	186 - 247
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,0 - 3,0
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	109 - 114
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	23
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,9 - 3,5
Autonomía (al mín-al máx)	h	27 - 7
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	153
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 13
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,9 - 9,2
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	105 - 220
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	8
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

### PLUS

	Descarga de humos superior y posterior		Estufa hermética Airtight		Mando a distancia (opcional)
	Brasero en hierro fundido		Programación diaria semanal		Wi-Fi (opcional)
	Canalización 2 motores independientes		Silent		Brasero Easy Start

### ACABADOS DISPONIBLES

7020022		Metal Rojo	EAN 8053859012351
7020023		Metal Blanco	EAN 8053859012368
7020024		Metal Antracita	EAN 8053859012375

### CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE

### PAQUETE ESTUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	130	68
	Volumen (m <sup>3</sup> )		0,71
	Peso bruto (kg)		149
		Peso neto (kg)	138

### ALMACENAMIENTO

	N° (max)
	1

### TRANSPORTE

60 pz