


Certificate model name: FRIDA 80

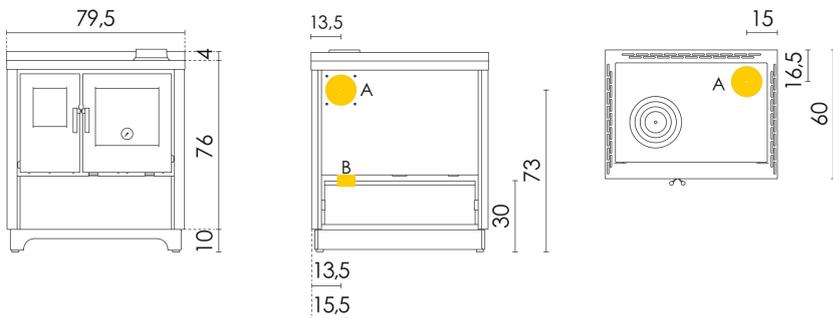

Cuisinière à bois

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	0,0 - 7,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	75
Rendement utile (au min-au max)	%	0 - 86
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	0 - 214
CO ₂ (au min-au max)	%	0,0 - 9,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	0 - 1167
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	0 - 69
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	0 - 85
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	0 - 20
Combustible Legna	mm	max L 330
Capacité réservoir	kg	0
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,0 - 2,1
Autonomie (au min-au max)	h	0 - 0
Absorption électrique d'allumage	W	0
Absorption électrique de travail (au max)	W	0
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	0 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	0,0 - 7,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	0 - 203
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 600 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	140
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

- Chambre de combustion en fonte
- Sortie fumées supérieure et postérieure
- Four en acier inoxydable
- Plaque de cuisson en fonte
- Chambre de comb. en réfractaire
- Grand tiroir sur des rails

FINITIONS DISPONIBLES

71230160 Acier Noir EAN 8053859019596

OPTIONAL

5021005 Tuyau de raccordement 140-150mm EAN 8053859014256

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 12815:2001+A1:2004+AC:2007
CE

A+

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	102	98
Volume (m ³)			0,80
Poids brut (kg)			166
Poids net (kg)			152

STOCKAGE

	N° (max)
	1
MAX 1	

TRANSPORTS

39 pz