


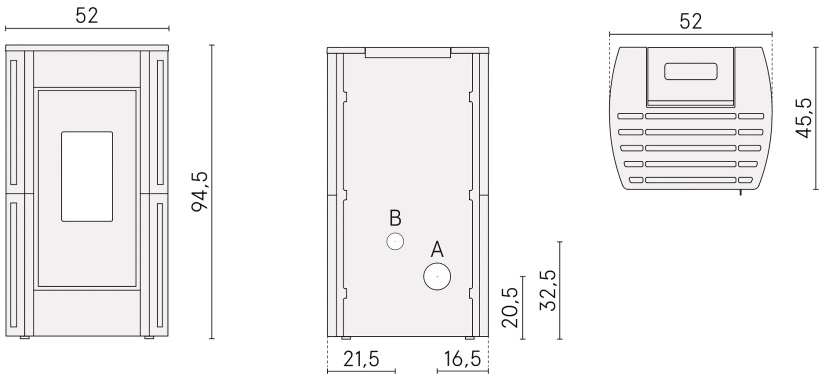

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,9 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	83 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	7,8 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	25 - 9
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	350
Absorption électrique de travail (au max)	W	74
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 5,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	164 - 239
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5 étoiles D.M. 186

Sortie fumées postérieure

Brasero en fonte

Connexion du thermostat externe

Programmation hebdomadaire

Wi-Fi et Bluetooth intégré

Shield

FINITIONS DISPONIBLES

7025101		Acier Blanc	EAN 8053859022121
7025102		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859022138
7025103		Acier Anthracite	EAN 8053859022145
7025104		Céramique Blanche	EAN 8053859022152
7025105		Céramique Ivoire	EAN 8053859022169
7025106		Céramique Rouge Bordeaux	EAN 8053859022176

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	70	
Poids net (kg)	60	

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORTS

66 pz