


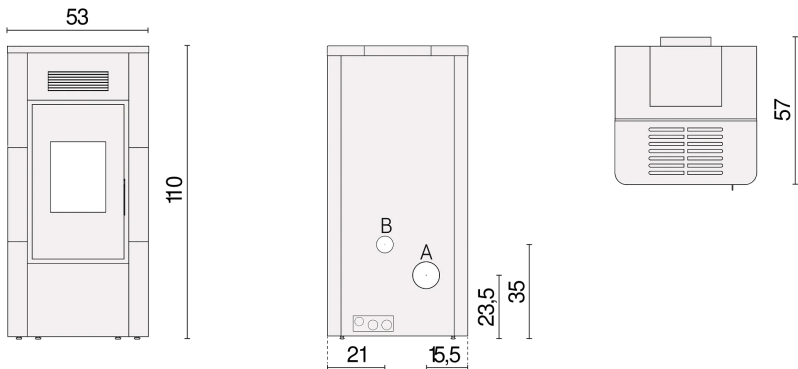

Pellet Hydro

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	4,9 - 16,1
Puissance thermique introduite (au max)	kW	17,1
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	12,9 - 3,4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement utile (au min-au max)	%	96 - 93
Volume chauffable (au min-au max)	m³	137 - 451
CO ₂ (au min-au max)	%	7,9 - 11,9
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3 - 2.2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	94 - 95
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	18 - 13
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	1,0 - 3,6
Autonomie (au min-au max)	h	22 - 6
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	343
Absorption électrique de travail (au max)	W	117
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,5 - 9,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	66 - 139
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

5 étoiles D.M. 186

Sortie fumées postérieure

Go Fast - Allumage plus rapide

Capteur de température de l'eau

Capteur de température de l'air

Raccordement avec installation de chauffage

Kit hydraulique inclus

Chambre étanche

Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES


7022293		Acier Blanc	EAN 8053859018407
7022294		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859018414
7022295		Acier Anthracite	EAN 8053859018421
7022296		Acier Light Bronze	EAN 8053859018438
7022297		Acier Titanium	EAN 8053859018445
7022298		Céramique Blanc	EAN 8053859018452
7022299		Céramique Ivoire	EAN 8053859018469
7022300		Céramique Rouge Bordeaux	EAN 8053859018476

OPTIONAL

5017002	Fil de sonde ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit modulo snubber caldaia	EAN 8053859015581
5022004	Kit vanne anti-condensation	EAN 8053859015598

CERTIFICATIONS

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Poids brut (kg)	146	
Poids net (kg)	136	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

