


Certificate model name: ROXY

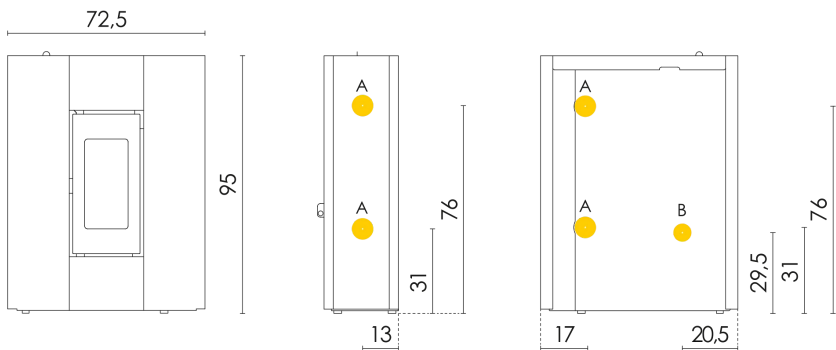

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,7 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	93 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	77 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	7,0- 12,2
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	183 - 129
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	7 - 4
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	103 - 116
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	19 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	72
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	10 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,9
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	89 - 184
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

- Poêle étanche
Airtight
- Porte en fonte
- Brasero Easy Start
- Capteur de
température intégré
- Connexion du
thermostat externe
- Smart Heat
- Silent

FINITIONS DISPONIBLES

7019063		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859011538
7019064		Acier Blanc	EAN 8053859011545
7019065		Acier Anthracite	EAN 8053859011552

CERTIFICATIONS

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	73	
Poids net (kg)	63	

STOCKAGE

MAX 2

N° (max)
2

TRANSPORTS

66 pz