


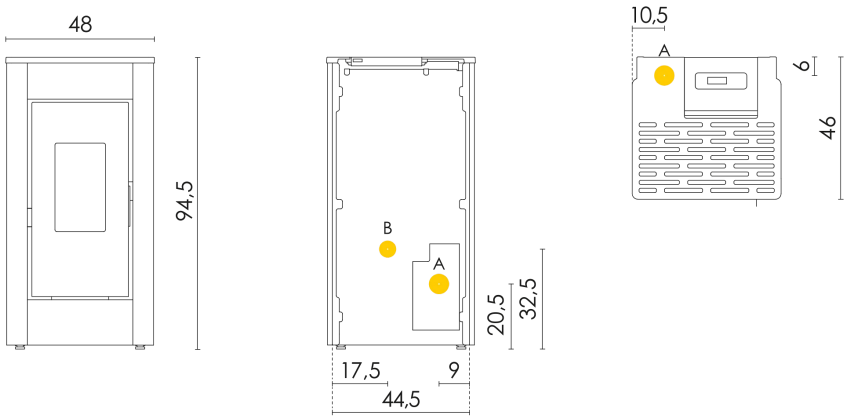

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,9 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	83 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	7,8 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	350
Absorption électrique de travail (au max)	W	74
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 5,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	164 - 239
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Poêle étanche
Airtight
- Brasero Easy Start
- Chambre de
combustion Duo-
Shield
- Wi-Fi et Bluetooth
intégré
- Capteur de
température intégré
- Smart Heat
- Silent
- Sortie fumées
supérieure et
postérieure

FINITIONS DISPONIBLES

7025014		Acier Blanc	EAN 8053859021223
7025015		Acier Titanium	EAN 8053859021230
7025016		Acier Anthracite	EAN 8053859021247

OPTIONAL

5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965
5021002	Kit sortie de fumée supérieur « t »	EAN 8053859013341

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE



PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m³)	0,56	
	Poids brut (kg)	75	
	Poids net (kg)	65	

STOCKAGE

	N° (max)
	2
	MAX 2
	1

TRANSPORTS

66 pz