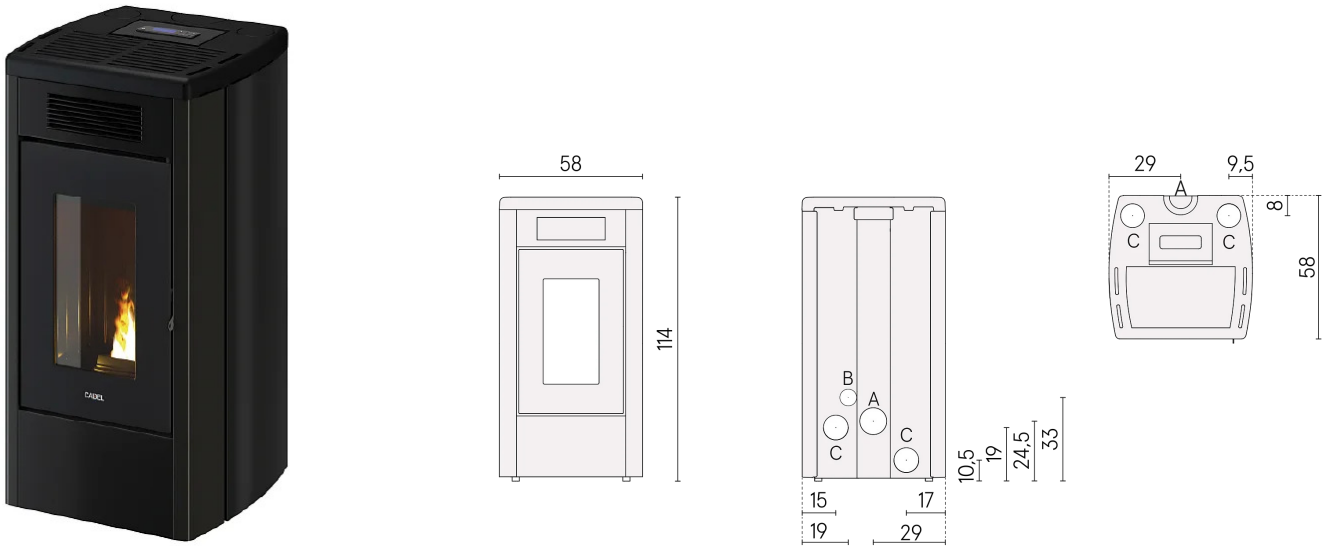




Pellet Air Plus

DATI TECNICI		
Potenza termica (al min-al max)	kW	3,7 - 12,0
Potenza al focolare (al max)	kW	13,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	105 - 342
CO ₂ (al min-al max)	%	5,0- 11,9
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	10,0- 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	23
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 2,8
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	152
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	107 - 204
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi posteriore



Scarico fumi superiore (opzionale)



Kit concentrico (opzionale)



Flessibilità di installazione



Porta in ghisa



Canalizzazione superiore e posteriore



Braciore in ghisa



Collegamento termostato esterno 1-2-3

FINITURE DISPONIBILI

7023113		Metallo Bianco	EAN 8053859019855
7023115		Metallo Titanium	EAN 8053859019879
7023116		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859019886
7023117		Metallo Antracite	EAN 8053859019893

OPTIONAL

5020004	KIT CONCENTR. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012580
---------	------------------------------------	-------------------


CERTIFICAZIONI




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	130	68
	Volume (m³)		0,71
	Peso lordo (kg)		163
	Peso netto (kg)		152

STOCCAGGIO

	N° (max)
	1

TRASPORTO


60 pz