


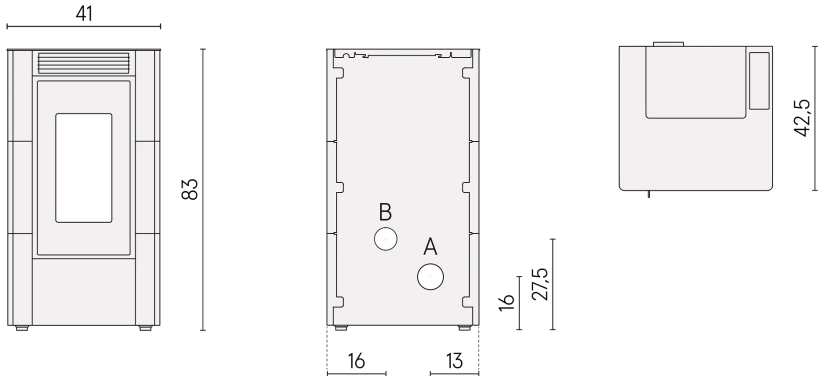

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,6 - 5,5
Potenza al focolare (al max)	kW	6,2
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	89 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	73 - 154
CO ₂ (al min-al max)	%	6,0 - 10,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	3 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 10
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,2 - 4,5
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	128 - 201
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	300 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

5★	5 stelle D.M. 186	Scarico fumi posteriore	Telecomando (opzionale)
3	Camera Stagna	Braciare in ghisa	Collegamento termostato esterno
7	Programmazione settimanale	Wi-Fi e Bluetooth integrato	

FINITURE DISPONIBILI

7025097	Metallo Bianco	EAN 8053859022077
7025098	Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859022084
7025099	Metallo Antracite	EAN 8053859022091

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
---------	----------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)	0,56	
Peso lordo (kg)	63	
Peso netto (kg)	53	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

66 pz
