


Certificate model name: DUKE 14 AIRTIGHT

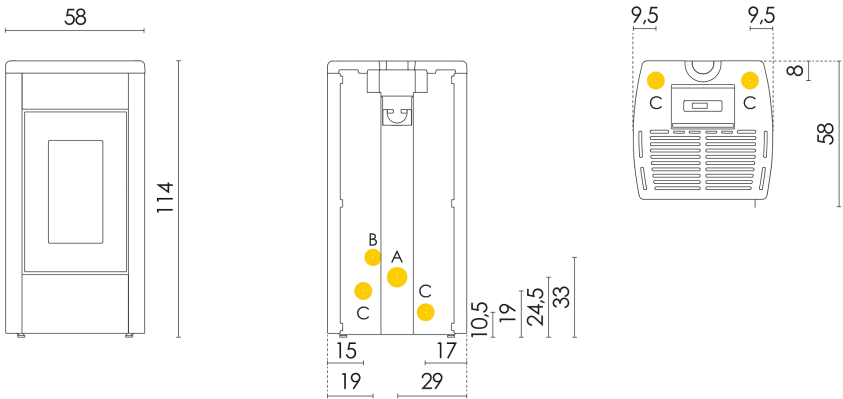

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,8 - 14,0
Potenza al focolare (al max)	kW	15,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	108 - 399
CO ₂ (al min-al max)	%	7,4 - 14,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	23
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,9 - 3,5
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	153
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	11 - 13
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,9 - 9,2
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	105 - 220
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

Flexit - flessibilità d'installazione	Stufa ermetica Airtight	Candeledda in ceramica
Wi-Fi e Bluetooth integrato	Sensore temperatura integrato	Collegamento termostato esterno
Ventilatori canalizzazione indipend.	Canalizzazione posteriore e superiore	Camera di combustione in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7020011	Metallo Nero	EAN 8053859012016
7020012	Metallo Titanium	EAN 8053859012023

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965
5020004	KIT CONCENTR. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012580
5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Peso lordo (kg)	166	
Peso netto (kg)	155	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

60 pz
