


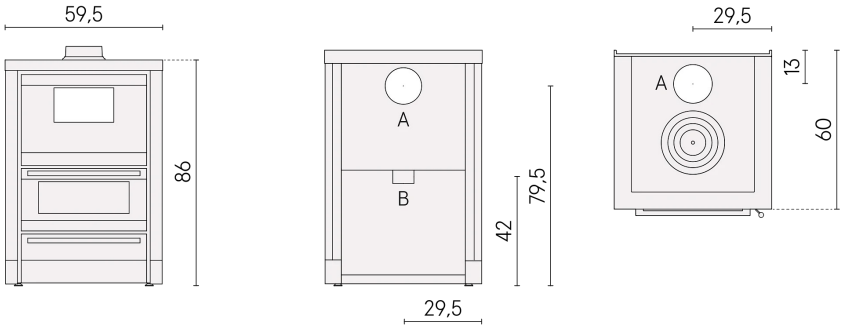

Wood

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 - 6,2
Potenza al focolare (al max)	kW	7,4
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	74
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 - 84
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	0 - 177
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 6,8
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 1209
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 69
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 78
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	0 - 30
Combustibile Legna	mm	max L 330
Capacità serbatoio	kg	0
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	0 - 0
Assorbimento elettrico in accensione	W	0
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	0
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	0 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 7,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 - 168
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 2,5 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



Cucinare



Vista sul Forno



Interno in refrattario



Installazione a
incasso

FINITURE DISPONIBILI

71220009		Metallo Inox	EAN 8053859016298
71220010		Metallo Antracite	EAN 8053859016304
71220011		Metallo Bianco	EAN 8053859016311
71220012		Metallo Nero	EAN 8053859016328

OPTIONAL

5018015	COPERCHIO INOX KOOK 60/67/70 4.0	EAN 8053859012863
5021005	RACCORDO 140-150MM CUCINE	EAN 8053859014256

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-3:2022



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	103	81
Volume (m³)	0,47	
Peso lordo (kg)	135,8	
Peso netto (kg)	121,6	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



48 pz