


Certificate model name: MODO AIRTIGHT

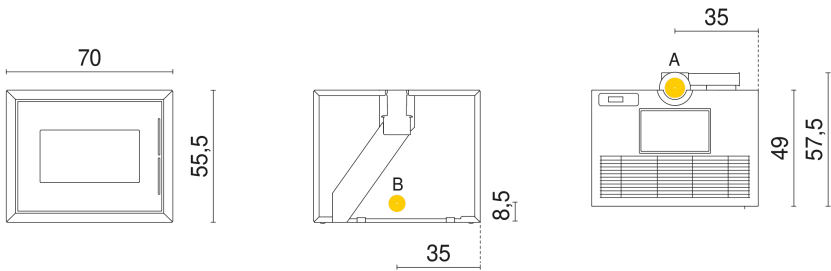

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 9,3
Potenza al focolare (al max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	94 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	77 - 265
CO ₂ (al min-al max)	%	7,1- 12,5
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	265 - 107
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3.2- 2.1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	18 - 19
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	11.5
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomia (al min-al max)	h	19 - 5
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	113.7
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 11.8
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 200
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Camera di combustione in ghisa	 Porta in ghisa
 Collegamento termostato esterno	 Sensore temperatura integrato	 Silent
 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Uscita fumi superiore / UP	

FINITURE DISPONIBILI

7023022	 Metallo Nero	EAN 8053859019046
---------	--	-------------------

OPTIONAL

5018013	KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME	EAN 8053859010494
5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 14785:2006

CE



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Peso lordo (kg)	104	
Peso netto (kg)	95	

STOCCAGGIO



MAX 2

1

N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz