

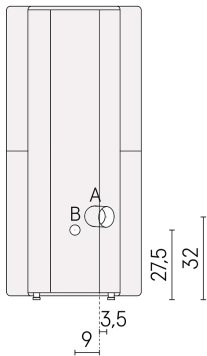


SHELL 9 PS

Certificate model name: SHELL 3 PS

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,4 - 9,1
Potenza al focolare (al max)	kW	10,3
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	68 - 259
CO ₂ (al min-al max)	%	8,5- 13,9
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3.9- 2.1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	104 - 139
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19.3 - 12.1
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,5 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	32 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	77
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11.6
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,2 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	110 - 240
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi
posteriore



Magic Glass



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Collegamento
termostato esterno



Comfort mode -
Massima silenziosità



Programmazione
settimanale



Wi-Fi e Bluetooth
integrato

FINITURE DISPONIBILI

7019067



Metallo Antracite

EAN 8053859011606

7019070



Metallo Titanium

EAN 8053859011637


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Peso lordo (kg)	96.3	
Peso netto (kg)	85.3	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz