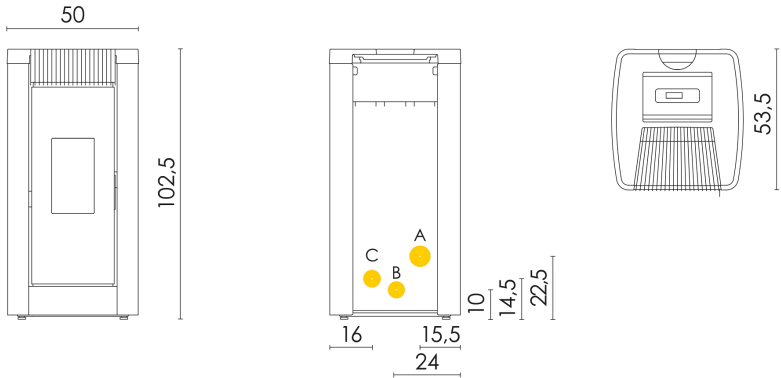




Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5,0 - 3,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Flexit - flessibilità d'installazione	 Stufa ermetica Airtight	 Wi-Fi e Bluetooth integrato
 Sensore temperatura integrato	 Collegamento termostato esterno	 Smart Heat
 Ventilatore canalizzazione indipend.	 Canalizzazione posteriore	 Porta vetro serigrafato

FINITURE DISPONIBILI

7025022		Metallo Bianco	EAN 8053859021308
7025024		Metallo Titanium	EAN 8053859021322
7025026		Metallo Antracite	EAN 8053859021346

OPTIONAL

5022001	KIT SCARICO SUP. 9 KW	EAN 8053859015536
5022003	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. 9 KW	EAN 8053859015550

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)		0,58
Peso lordo (kg)		102
Peso netto (kg)		92

STOCCAGGIO

	<table><tr><td>N° (max)</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	N° (max)	1
N° (max)			
1			

TRASPORTO


66 pz