


Certificate model name: TABLA

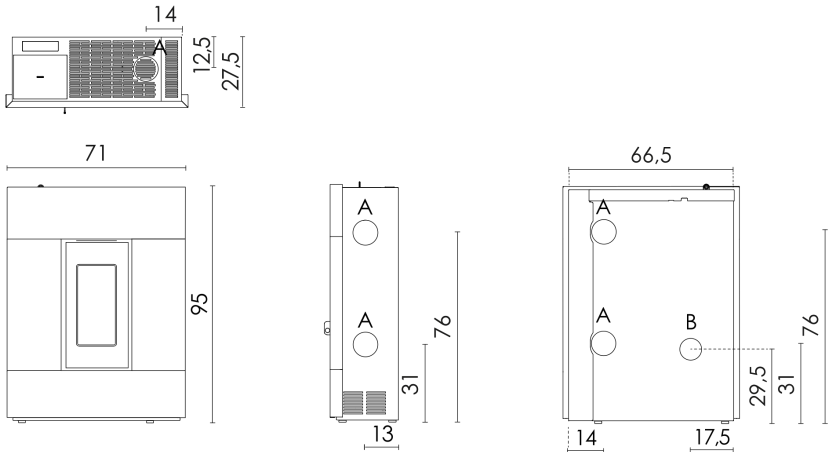

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	77 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,0- 12,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	183 - 129
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	7 - 4
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	103 - 116
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 - 14
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	72
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	89 - 184
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Scarico fumi superiore, posteriore e laterale	 Stufa ermetica Airtight	 Braciere in ghisa
 Braciere Easy Start	 Collegamento termostato esterno	 Wi-Fi (opzionale)
 Telecomando (opzionale)	 Programmaz. giornaliera settimanale	

FINITURE DISPONIBILI

7019031		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859011040
7019032		Metallo Bianco	EAN 8053859011057
7019033		Metallo Antracite	EAN 8053859011064


CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m³)	0,56	
	Peso lordo (kg)	70	
	Peso netto (kg)	60	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO


66 pz