


ELLE PLUS 9 UP-TWIN



Certificate model name: ELLE PLUS 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

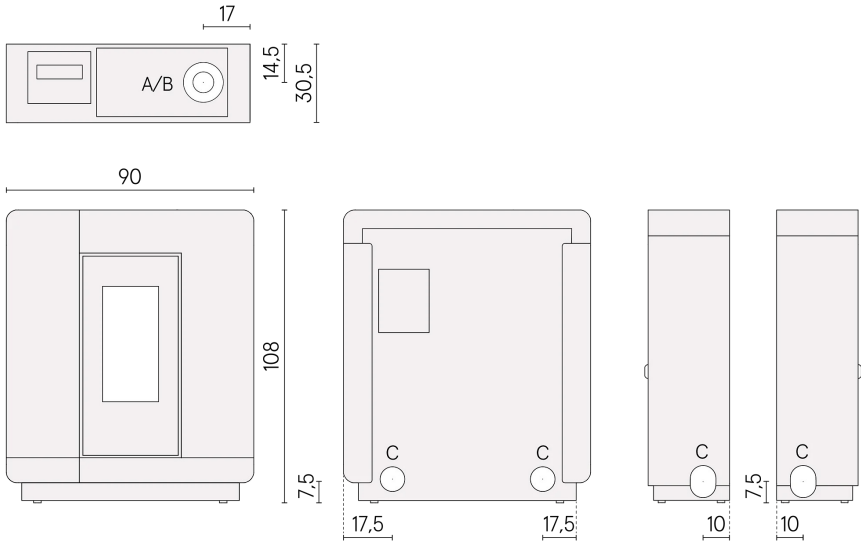

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,3 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	89 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	92 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,9 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3 - 7
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	133 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	21 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	300
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	100
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	10 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	164 - 285
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 100 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	700 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

PLUS

5-sterren	Go Fast - Snelle ontsteking	Installatie flexibiliteit
Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)	Rookgassenafvoer bovenaan	Kanalisering 1 onafhankelijke motor
Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7023137	Metaal Licht Brons	EAN 8053859020097
7023138	Metaal Titanium	EAN 8053859020103
7023139	Metaal Zwart	EAN 8053859020110
7023140	Steen "Ossido Bruno"	EAN 8053859020127
7023141	Glas Zwart	EAN 8053859020134

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Brutogewicht (kg)	136	
Netto gewicht (kg)	128	

OPSLAG

N° (max)
1

VERVOER

39 pz
