



LUCE PLUS 9 FLEXIT

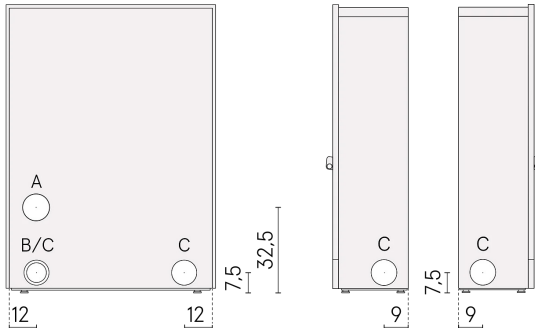

Certificate model name: LUCE PLUS 9 T2

www.cadelsrl.com

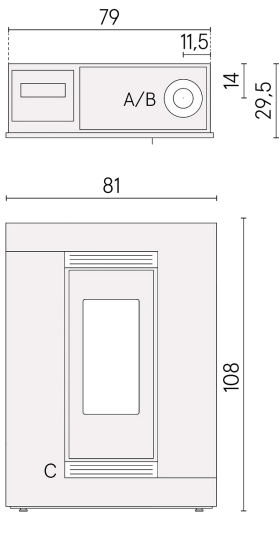

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,3 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	89 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	92 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,9 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3 - 7
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	133 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	21 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	300
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	100
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	10 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	164 - 285
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 100 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	700 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Kanaliserings 1 onafhankelijke motor



Hermetisch gesloten Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7023039	Metaal Wit	EAN 8053859019299
7023040	Metal Antraciet	EAN 8053859019305
7023041	Metaal Licht Brons	EAN 8053859019312
7023042	Metaal Titanium	EAN 8053859019329
7023147	Steen Serpentine	EAN 8053859020554

OPTIONAL

5023001	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859019473
---------	-----------------------------------	-------------------


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Brutogewicht (kg)	105	
Nettogewicht (kg)	95	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



39 pz