


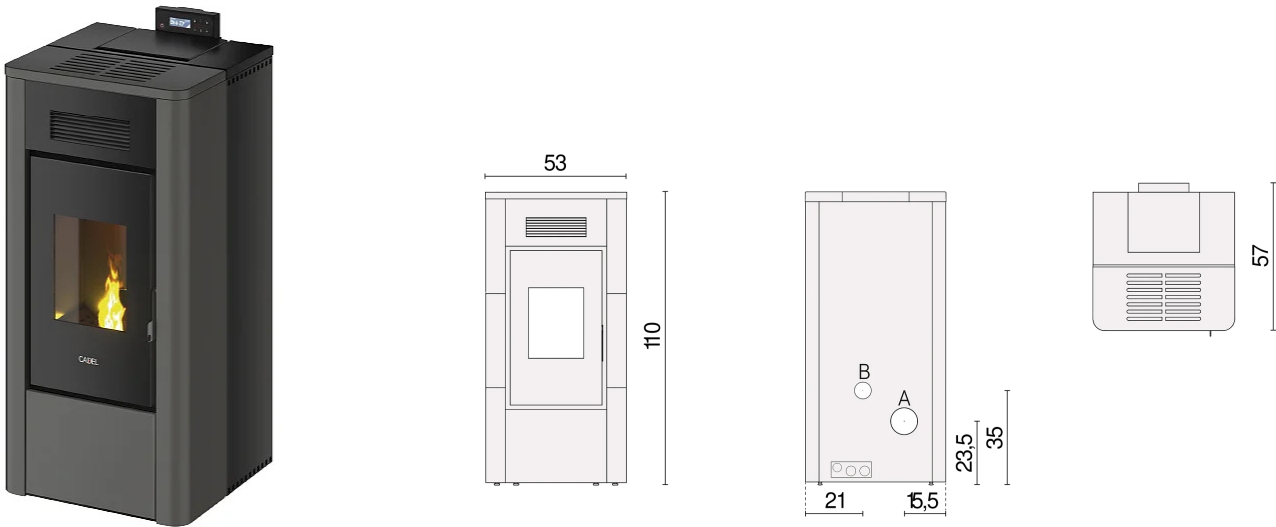

Pellet Hydro

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	4,9 – 16,1
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	17,1
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	12,9 – 3,4
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	89
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	96 – 93
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	137 – 451
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,9– 11,9
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	150 – 100
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3– 2.2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	94 – 95
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	18 – 13
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	14
Capaciteit voorraadbak	kg	22
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	1,0 – 3,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	22 – 6
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	343
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	117
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 – 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,5 – 9,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	66 – 139
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren

Rookgassenafvoer achteraan

Go Fast - Snelle ontsteking

Sensor temperatuur water

Sensor temperatuur lucht

Aansluiting op de verwarmingsinstallatie

Inclusief hydraulische kit

Hermetisch gesloten Kamer

Vuurpot in gietijzer

AFWERKINGEN

7022293		Metaal Wit	EAN 8053859018407
7022294		Metaal Rood	EAN 8053859018414
7022295		Metal Antraciet	EAN 8053859018421
7022296		Metaal Licht Brons	EAN 8053859018438
7022297		Metaal Titanium	EAN 8053859018445
7022298		Majolica Wit	EAN 8053859018452
7022299		Majolica Ivoor	EAN 8053859018469
7022300		Majolica Rood	EAN 8053859018476

OPTIONAL

5017002	Ntc-sondedraad	EAN 8053859015574
5017003	Snubbermodulekit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-condensventiel kit	EAN 8053859015598

CERTIFICERINGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

A++

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Brutogewicht (kg)	146	
Netto gewicht (kg)	136	

OPSLAG

N* (max)
1

MAX 1

VERVOER

57 pz